


Купольная видеокамера в пластиковом корпусе, предназначена для установки в помещениях. Данная модель обладает новой технологией передачи видеосигнала стандарта MHD. **MHD (Multi High Definition)** - это передовой стандарт, который объединяет в одной камере охранного видеонаблюдения поддержку одновременно четырех форматов : **HD-CVI, HD-TVI, AHD** и **CVBS**. Переключение режимов видеокамеры для работы с соответствующим видеорегистратором выполняется пультом типа OSD .


### Способы переключения формата:



1. Заходим в **MAIN MENU** нажатием центральной кнопки OSD на кабеле - выбираем пункт меню **VIDEO SETTING**. Далее находим пункт **TRANSFER MODE** - и выбираем нужный вам формат видео. После этого сохраняем изменения с помощью пункта **SAVE - EXIT** в **MAIN MENU**.
2. Переключение с помощью удержания центральной кнопки OSD меню в течении **5 секунд**, как показано на схеме.

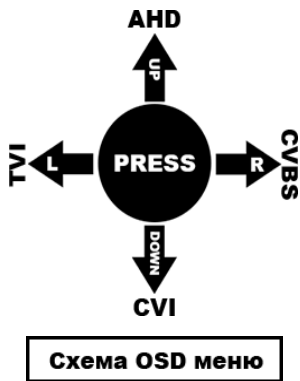

### Характеристики модели



#### Матрица/Формат

1/4" AHD/TVI/СVI/СVBS



#### Объектив

F= 2,8 mm (3MP)




#### Сигнал/Шум

более 48 дБ



#### Пиксели (НхV)

PAL 1280(H)x720(V)



#### Мин. Расстояние до объекта

0.3 метра



#### Климат. условия

-20°C~+45°C | 20%~80%



#### Разрешение

FULL HD (720 P)



#### Питание

DC12В±5% | 350мАч



#### Класс защиты

IP 33 - для помещений



#### День/Ночь

Механический (ICR)



#### ИК подсветка

12 светодиодов




#### Место установки

помещение



#### Чувствительность

0.1 Lux/F1.2 (День)  
0.1 Lux/F1.2 с ИК



#### Дальность ИК

15 м



#### Поворот камеры

поворот по 3-м осям